





NEUMÁTICA

- p. 490  — Grapadora clavadoras
- p. 492  — Atornilladores por aire
- p. 495  — Amoladora neumatica
- p. 495  — Lijadora de banda neumática
- p. 498  — Pistola de aire
- p. 500  — Aerógrafos
- p. 503  — Enrollador



SOLDADORES, DECAPANTES Y PISTOLAS DE PEGAMENTO TÉRMICO

- p. 505  — Soldadores
- p. 506  — Lavados
- p. 507  — Pistola termoselladora



EQUIPOS PARA LÍQUIDOS Y FLUIDOS

- p. 508  — Aceitera
- p. 509  — Engrasador
- p. 510  — Spray
- p. 513  — Bidon
- p. 513  — Nebulizadores
- p. 514  — Bombas



CALENTADORES, ILUMINACIÓN Y LUPAS

- p. 516  — Calentadores
- p. 517  — Lamparas LED
- p. 518  — Lámparas
- p. 520  — Lupa
- p. 520  — Antorchas y lámparas a pilas
- p. 525  — Bases de enchufes multiples



SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

- p. 526  — Detergentes y desinfectantes
- p. 527  — Guantes
- p. 530  — Lentes
- p. 531  — Botiquin
- p. 533  — Auriculares con protección
- p. 534  — Máscaras
- p. 535  — Zapatos y botas

0149 € 30,60

GRAPADORA Y CLAVADORA MANUAL

Con 500 grapas y 500 clavos



Blister

C586 PRO € 134,00

CLAVADORA NEUMÁTICA



Estuche de transporte

Capacidad cargador	120
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	260 x 240 x 65 mm
Clavos	F - 10 / 50 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,3 kg

F588/6 PRO € 129,00

CLAVADORA NEUMÁTICA PARA AGUJEROS



Estuche de transporte

Capacidad cargador	195
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	235 x 198 x 46 mm
Grapas	0,60 - 12 / 25 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1 kg

F585 PRO € 139,00

GRAPADORA Y CLAVADORA NEUMÁTICA



Estuche de transporte

Capacidad cargador	100
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	255 x 230 x 67 mm
Clavos	F - 10 / 50 mm
Grapas	90 - 10 / 40 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,4 kg

0587 € 94,80

GRAPADORA NEUMÁTICA



Estuche de transporte

Capacidad cargador	100
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	225 x 165 x 45 mm
Grapas	80 - 6 / 16 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,9 kg

0585 € 115,00

GRAPADORA Y CLAVADORA NEUMÁTICA



Estuche de transporte

Capacidad cargador	80
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	245 x 230 x 55 mm
Clavos	F - 10 / 50 mm
Grapas	90 - 10 / 40 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,4 kg



0586

€ 105,00

CLAVADORA NEUMÁTICA



Estuche de transporte

Capacidad cargador	110
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	245 x 225 x 55 mm
Clavos	F - 10 / 50 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,5 kg

0588/6

€ 89,50

CLAVADORA NEUMÁTICA PARA AGUJEROS



Estuche de transporte

Capacidad cargador	130
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	225 x 170 x 45 mm
Grapas	0,60 - 12 / 30 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1 kg

C589

€ 76,60

CLAVADORA NEUMÁTICA DE PALMA



Caja

Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	111 x 115 x 70 mm
Clavos	Ø 2,5 ÷ 4,1 - cabeza Ø 6,3 ÷ 8,7 - longitud. 38 ÷ 90 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,5 kg



AP01 **PRO** € 238,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Velocidad	8500 rpm
Par máx.	542 Nm 400 lb-ft
Consumo aire estimado	108 l/min 3.8 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,2 kg

AP02 **PRO** € 247,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Velocidad	7800 rpm
Par máx.	678 Nm 500 lb-ft
Consumo aire estimado	136 l/min 4.8 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,2 kg

AP03 **PRO** € 255,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.




Velocidad	7300 rpm
Par máx.	1085 Nm 800 lb-ft
Consumo aire estimado	153 l/min 5.4 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	2 kg

AP04 **PRO** € 265,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Velocidad	7300 rpm
Par máx.	1085 Nm 800 lb-ft
Consumo aire estimado	153 l/min 5.4 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	2,1 kg



AP05 PRO € 617,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Velocidad	5300 rpm
Par máx.	1900 Nm 1400 lb-ft
Consumo aire estimado	224 l/min 8.1 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	3/8"
Peso neto	3,3 kg

AP05/150 PRO € 741,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO

Con anclajes de 150mm serie profesional en material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Velocidad	5300 rpm
Par máx.	1900 Nm 1400 lb-ft
Consumo aire estimado	224 l/min 8.1 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	3/8"
Peso neto	4 kg

AP06 PRO € 238,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Velocidad	9000 rpm
Par máx.	312 Nm 230 lb-ft
Consumo aire estimado	113 l/min 4 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,1 kg

0573 € 119,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO



Velocidad	10000 rpm
Par máx.	244 Nm
Consumo aire estimado	4 SCFM (120 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,5 kg

0571 € 162,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO



Velocidad	7000 rpm
Par máx.	610 Nm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	2,6 kg

0576 € 171,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO



Velocidad	7000 rpm
Par máx.	435 Nm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión	1/4"
Peso neto	2,5 kg

0786 € 287,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO



Velocidad	4200 rpm
Par máx.	950 Nm
Consumo aire estimado	8 SCFM (240 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	4,8 kg

0044 € 94,80

SET ATORNILLADORA DE IMPACTO

Con 10 mangas, una extensión de manga, boquilla de 1/4 "



Velocidad	7000 rpm
Par máx.	320 Nm
Casquillos	9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm
Prolongación	125 mm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar/90 psi
Nivel presión sonora	84,4 ± 2,94 dB(A)
Nivel presión sonora transmitido brazo	8,53 ± 2,05 m/s2
Conexión aire	1/4"
Peso neto	4 kg

0045 € 56,90

ATORNILLADORA DE IMPACTO



Velocidad	7000 rpm
Par máx.	320 Nm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	2,3 kg

0052 € 134,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO



Velocidad	4800 rpm
Par máx.	680 Nm
Consumo aire estimado	6 SCFM (180 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	4,7 kg



0413

€ 30,80

MINI AMOLADORA NEUMÁTICA

Con pinza de 3mm y 6mm. Salida de aire posterior, cuerpo en material composite.



Caja

Alicates	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Velocidad	25000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,4 kg

0416

€ 54,80

AMOLADORA NEUMÁTICA CON CABEZA A 90°

Con pinza de 3mm y 6mm. Salida de aire posterior, cuerpo en material composite.



Caja

Alicates	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Velocidad	20000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,5 kg

0418

€ 53,70

TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE

CON PINZA DE 3 Y 6 mm. SALIDA DE AIRE POSTERIOR, CUERPO EN MATERIAL COMPOSITE



Caja

Mandril	Ø 10 mm
Velocidad	1800 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,9 kg

0414

€ 35,20

AMOLADORA NEUMÁTICA

Con pinza de 3mm y 6mm. Salida de aire posterior, cuerpo en material composite.



Caja

Alicates	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Velocidad	22000 rpm
Consumo aire estimado	7 SCFM (198 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,6 kg

0417

€ 60,50

AMOLADORA NEUMÁTICA LARGA

Con pinza de 3 y 6mm. Salida de aire posterior, cuerpo en material composite.



Caja

Alicates	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Longitud	295 mm
Velocidad	20000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,6 kg

0419

€ 90,60

PULIDORA NEUMÁTICA ORBITAL DE 150MM

Velocidad regulable, soporte del disco tipo velcro, salida de aire posterior giratoria, cuerpo ligero en aluminio y empuñadura en material suave ergonómica, con aspiración



Caja

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	5 mm, 3/16"
Velocidad	10500 rpm MAX.
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm
Peso neto	1 kg

0421 € 98,60

PULIDORA NEUMÁTICA ORBITAL DE 150MM

Velocidad regulable, soporte del disco tipo velcro, salida de aire posterior giratoria, cuerpo ligero en aluminio y empuñadura en material suave ergonómica, con aspiración integrada



Caja

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	5 mm, 3/16"
Velocidad	10500 rpm
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm
Peso neto	1 kg

0460 € 107,00

LIJADORA NEUMÁTICAS ROTO-ORBITAL

Disco Ø 150mm, con aspiración integrada y regulación de velocidad, órbita de 2,5mm, disco velcro, salida de aire giratoria cuerpo de aluminio ligero con asas suaves y ergonómicas, manguera de aspiración y bolsa de polvo.



Caja

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocidad máx. de uso	10500 rpm
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm
Peso neto	1 kg

0047 € 72,30

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO REVERSIBLE



Caja



1/4"

Velocidad	9000 rpm
Tornillo	4-5 mm
Par máx.	2,3 - 6,8 Nm
Longitud	180 mm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,8 kg

0458 € 90,60

LIJADORA NEUMÁTICAS ROTO-ORBITAL Ø 150MM CON ASPIRACION

Regulación de velocidad, órbita de 2,5mm, disco velcro, salida de aire giratoria, cuerpo de aluminio ligero con asas suaves y ergonómicas.




Caja

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocidad máx. de uso	10500 rpm
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm
Peso neto	1 kg

0046 € 89,50

ATORNILLADORA DE CARRACA CON LLAVES DE VASO

Con 7 tomas, una extensión fija de 75 mm para tomas, una prolongación de 75 mm con junta para tomas, boquilla de 1/4", tres puntas de destornillador y una extensión fija de 75 mm para puntas de destornillador.

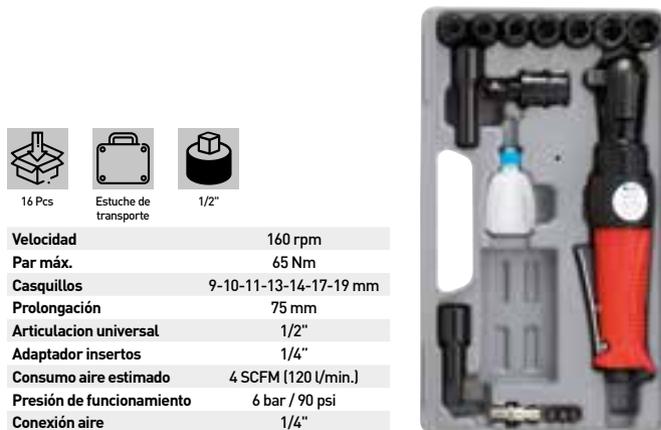

16 Pcs



Estuche de transporte



1/2"

Velocidad	160 rpm
Par máx.	65 Nm
Casquillos	9-10-11-13-14-17-19 mm
Prolongación	75 mm
Articulacion universal	1/2"
Adaptador insertos	1/4"
Consumo aire estimado	4 SCFM (120 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	2,6 kg

0039 € 73,80

TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE



Caja

Mandril	Ø 10 mm
Velocidad	1800 rpm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,1 kg



0574 € 98,20

TALADRO NEUMATICO REVERSIBLE



Caja

Mandril	Ø 10 mm
Velocidad	1800 rpm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1 kg

0050 € 43,30

SET AMOLADORA NEUMATICA



13 Pcs



Estuche de transporte

Alicates	Ø 3 mm - Ø 6 mm	Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Moletas	10 Pz / Pcs	Conexión aire	1/4"
Velocidad	22000 rpm	Peso neto	1,2 kg
Consumo aire estimado	4 SCFM (120 l/min.)		

0570 € 99,30

SET AMOLADORA NEUMATICA

Con 10 clips, 2 alicates, 1 boquilla para conectar el tubo de alimentación



14 Pcs



Estuche de transporte

Alicates	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Moletas	10 Pz
Velocidad	21000 rpm
Potencia	0,45 hp
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Nivel presión sonora emitido ambiente	77.9 ± 3.0 dB(A)
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1 kg

0313 € 101,00

AMOLADORA NEUMATICA ANGULAR



Caja

Disco	Ø 125 mm
Velocidad	10000 rpm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	2 kg

0051 € 29,50

AMOLADORA NEUMATICA DE PINZA



Caja

Alicates	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Velocidad	22000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (120 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,8 kg

0115 € 55,30

AMOLADORA NEUMATICA DE PINZA




Caja

Alicates	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Velocidad	20000 rpm
Longitud	295 mm
Consumo aire estimado	4 SCFM (120 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,7 kg

0641 € 63,30

MICROROTALIN NEUMATICO FLEXIBLE

Para amolar, amolar y biselar.



Capacidad pinza	3 mm
Velocidad	56000 rpm
Consumo aire estimado	2 SCFM (60 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,7 kg



0644 € 40,90

ROTALIN NEUMATICO DE DISCO



Disco	Ø 75 x 1,5 x Ø 10 mm	Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Velocidad	15000 rpm	Conexión aire	1/4"
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min.)	Peso neto	0,7 kg



0049 € 8,80

LUBRIFICADOR

Para utensilios neumáticos



W021PG € 18,10

PISTOLA PARA INFLAR



Presión máxima	12 bar (170 psi)
Presión de funcionamiento	2 - 4 bar (30 - 60 psi)
Precisión	±1%
Longitud manguera de goma	440 mm
Conexión aire	1/4"



0784 € 74,30

PULIDORA DE BANDA NEUMATICA

Con cintas de repuesto. Cuerpo de metal ligero




Velocidad	16000 rpm	Banda	10 x 330 mm
Consumo aire estimado	6 SCFM (180 l / min.)	Conexión aire	1/4"
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi	Peso neto	0,9 kg



0059 € 34,60

MARTILLO NEUMATICO CON 4 FORMONES HEXAGONALES



Velocidad	BPM 3500	Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Calibre-recorrido	19 x 66 mm / 3/4" x 2 5/8"	Conexión aire	1/4"
Consumo aire estimado	4,5 SCFM (135 l/min)	Peso neto	1,5 kg



W021PA € 7,10

PISTOLA SOPLADORA



Boquilla	2.0 mm
Presión de funcionamiento	2 - 6 bar
Conexión aire	1/4"



W021PN € 14,90

PISTOLA PARA LAVAR

Con cuerpo de aluminio y depósito de acero



Capacidad	900 ml
Boquilla	4.5 mm
Presión de funcionamiento	3 - 4 bar
Conexión aire	1/4"





0607 € 6,50

PISTOLA SOPLADORA



Blister

Alu

Aluminio

Boquilla	2.0 mm
Presión de funcionamiento	4-6 bar
Conexión aire	1/4"



0608 € 18,30

PISTOLA PARA INFLAR



Blister

Manómetro	Ø 63 mm
Lectura	0÷12 bar 0÷174 psi
Longitud manguera de goma	420 mm
Conexión aire	1/4"



0609 **PRO** € 44,80

PISTOLA PARA INFLAR



Blister

Manómetro	Ø 70 mm
Lectura	0÷12 bar 0÷174 psi
Longitud manguera de goma	1000 mm
Conexión aire	1/4"



0725L € 9,10

PISTOLA SOPLADORA LARGA



Blister

Longitud manguera	275 mm
Conexión aire	1/4"



0125 **PRO** € 37,40

PISTOLA DIGITAL PARA INFLAR

Con luz de fondo y varias unidades de medición. equipado con destornillador para valvulas neumaticos



Blister

Presión máxima	8 bar (110 psi)
Presión de funcionamiento	2 - 4 bar (30 - 60 psi)
Resolución	0,05 bar 0,7 psi
Baterías no incluidas	2 x 1.5V AAA
Longitud manguera de goma	80 mm
Conexión aire	1/4"



0610 € 15,00

PISTOLA PARA LAVAR



Caja

Capacidad	1000 cc
Conexión aire	1/4"



0725 € 6,70

PISTOLA SOPLADORA



Blister

Longitud manguera	100 mm
Conexión aire	1/4"



0412 € 10,80

PISTOLA SOPLADORA

Caña de alta calidad en acero cromado de 100mm de longitud. Mango en plastico polioximetileno y valvula de laton.



Blister

Longitud manguera	100 mm
Conexión aire	1/4"



TH601A **PRO** € 151,00

PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR DE GRAVEDAD

Pistola HVLP con contenedor de 600ml, contenedor de gravedad de nylon, construido con maquinas CNC, sin junta torica, boquilla y aguja de acero inoxidable, atomizador de laton, casquillo y registros de aluminio. HVLP = alto volumen, baja presion.



Capacidad	600 ml
Diámetro boquilla	1,3 mm
Caudal del líquido	130 ml/min
Presión de funcionamiento	2 bar (29 PSI)
Distancia de trabajo	200 mm
Patrón	280 - 300 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,5 kg



TH602A **PRO** € 123,00

PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR DE GRAVEDAD

Pistola HVLP con contenedor de 100ml, contenedor de gravedad de nylon, construido con maquinas CNC, sin junta torica, boquilla y aguja de acero inoxidable, atomizador de laton, casquillo y registros de aluminio, racor macho de 1/4" HVLP = alto volumen, baja presion.



Capacidad	100 ml
Diámetro boquilla	1,0 mm
Caudal del líquido	50 ml/min
Presión de funcionamiento	1,5 bar (20 PSI)
Distancia de trabajo	150 mm
Patrón	160 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,3 kg



TH901A **PRO** € 151,00

PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR DE GRAVEDAD

Pistola LVMP con contenedor de 600ml, contenedor de gravedad de nylon, construido con maquinas CNC, sin junta torica, boquilla y aguja de acero inoxidable, atomizador de laton, casquillo y registros de aluminio. LVMP = bajo volumen, media presion.



Capacidad	600 ml
Diámetro boquilla	1,3 mm
Caudal del líquido	140 ml/min
Presión de funcionamiento	2 ÷ 2,2 bar (29 ÷ 32 PSI)
Distancia de trabajo	200 mm
Patrón	270 - 300 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,5 kg



A601DS € 101,00

PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR

Pistola HVLP con contenedor de 1000ml, contenedor de aluminio, construido con maquinas CNC, sin junta torica, boquilla y aguja de acero inoxidable, atomizador de laton, casquillo y registros de aluminio. HVLP = alto volumen, baja presion.



Boquilla	Ø 1,4mm
Capacidad	1000 cc
Presión de funcionamiento	2,5 - 3 bar
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,1 kg



A601A € 97,10

PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR DE GRAVEDAD

Pistola HVLP con contenedor de 600ml, contenedor de gravedad de nylon, construido con maquinas CNC, sin junta torica, boquilla y aguja de acero inoxidable, atomizador de laton, casquillo y registros de aluminio. HVLP = alto volumen, baja presion.



Boquilla	Ø 1,4mm
Capacidad	600 cc
Presión de funcionamiento	2,5 - 3,5 bar
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1 kg



A602A € 62,80

PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR DE GRAVEDAD

Pistola HVLP con contenedor de 100ml, contenedor de gravedad de nylon, construido con maquinas CNC, sin junta torica, boquilla y aguja de acero inoxidable, atomizador de laton, casquillo y registros de aluminio. HVLP = alto volumen, baja presion.



Boquilla	Ø 1,0mm
Capacidad	100 cc
Presión de funcionamiento	2 - 2,5 bar
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,5 kg





A901A € 95,40

PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR DE GRAVEDAD

Pistola LVMP con contenedor de 600ml, contenedor de gravedad de nylon, construido con maquinas CNC, sin junta torica, boquilla y aguja de acero inoxidable, atomizador de laton, casquillo y registros de aluminio. LVMP = bajo volumen, media presion.



Caja

INOX



Cromado

Capacidad	600 ml
Diámetro boquilla	1,4 mm
Caudal del líquido	200-380 ml/min
Presión máxima	2-3 bar (30-43 PSI)
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,6 kg



A902A € 64,00

PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR DE GRAVEDAD

Pistola LVMP con contenedor de 100ml, contenedor de gravedad de nylon, construido con maquinas CNC, sin junta torica, boquilla y aguja de acero inoxidable, atomizador de laton, casquillo y registros de aluminio. LVMP = bajo volumen, media presion.



Caja

INOX



Cromado

Capacidad	100 ml
Diámetro boquilla	1 mm
Caudal del líquido	45 - 65 ml/min
Presión máxima	1.5 - 2.5 bar (22 - 36 PSI)
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,3 kg



A162DS € 38,30

PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR

Cubierta de aluminio



Caja

Alu

Aluminio

Boquilla	Ø 1,8 mm
Capacidad	1000 cc
Presión de funcionamiento	4-8 bar
Consumo aire	100-200 l/min
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,9 kg



A162C € 27,20

PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR Y CON CIERRE RAPIDO

Cubierta de aluminio



Caja

Alu

Aluminio

Boquilla	Ø 1,8 mm
Capacidad	1000 cc
Presión de funcionamiento	4-8 bar
Consumo aire	100-200 l/min
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,8 kg



A162A € 23,00

PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR A CAIDA



Caja

Boquilla	Ø 1,8 mm
Capacidad	500 cc
Presión de funcionamiento	4-8 bar
Consumo aire	100-200 l/min
Peso neto	0,5 kg



0048 € 17,40

MINI PISTOLA PULVERIZADORA

Equipado con accesorios para pistola de aire y records de 1/4" para el compresor



7 Pcs



Caja

TH250 € 15,40

REGULADOR DE PRESIÓN

Con manómetro para herramientas neumáticas



Blister

Manómetro Ø 40 mm
Lectura 0÷11 bar | 0÷160 psi

TH500 € 26,90

REGULADOR DE PRESIÓN

Con manómetro para herramientas neumáticas



Blister

Manómetro Ø 30 mm
Lectura 0÷10 bar | 0÷145 psi

0777/2 € 38,60

REDUCTOR CON MANÓMETRO Y SEPARADOR



Caja

Conexión 1/4" - 3/8" - 1/2"
Lectura 0÷10 bar | 0÷140 psi

0777/3 € 68,50

REDUCTOR CON MANÓMETRO, SEPARADOR Y ENGRASADOR



Caja

Conexión 1/4" - 3/8" - 1/2"
Lectura 0÷10 bar | 0÷140 psi

0785-XM

SET 2 UNDS DE GRIFO DE MACHO UNIVERSAL



Blister

Art.	€	Conexión
0785/1M	€ 10,00	1/4"
0785/2M	€ 10,00	3/8"

0785-XF

SET 2 UNDS DE GRIFO DE HEMBRA UNIVERSAL



Blister

Art.	€	Conexión
0785/1F	€ 10,00	1/4"
0785/2F	€ 10,00	3/8"

0783-XM

SET 2 UNDS DE BLOQUEO RÁPIDO MACHO TIPO ALEMANO



Blister



Acero



Niquelada

Art.	€	Conexión
0783/1M	€ 2,84	1/4"
0783/2M	€ 2,84	3/8"

0783-XF

SET 2 UNDS DE BLOQUEO RÁPIDO HEMBRA TIPO ALEMANO



Blister



Acero



Niquelada


Art.	€	Conexión
0783/1F	€ 2,62	1/4"
0783/2F	€ 2,62	3/8"



A481/10 **PRO NEW** € 73,40

ENROLLADOR DE TUBO AURO RE-ENTRANTE

Fabricado en polipropileno, con tubo en poliuretano reforzado y carro para distribuir uniformemente el tubo, bola de parada ajustable sin herramientas y soporte de montaje giratorio 180°

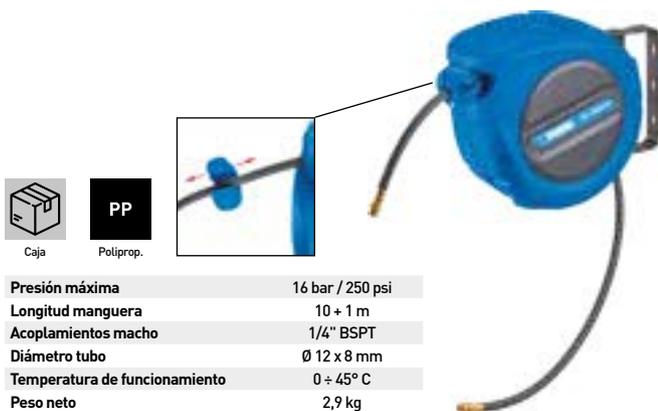


PP
Caja Poliprop.

Presión máxima	16 bar / 250 psi
Longitud manguera	10 + 1 m
Acoplamiento macho	1/4" BSPT
Diámetro tubo	Ø 12 x 8 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C
Peso neto	2,9 kg

A481/15 **PRO NEW** € 113,00

ENROLLADOR DE TUBO AURO RE-ENTRANTE

Fabricado en polipropileno, con tubo en poliuretano reforzado y carro para distribuir uniformemente el tubo, bola de parada ajustable sin herramientas y soporte de montaje giratorio 180°

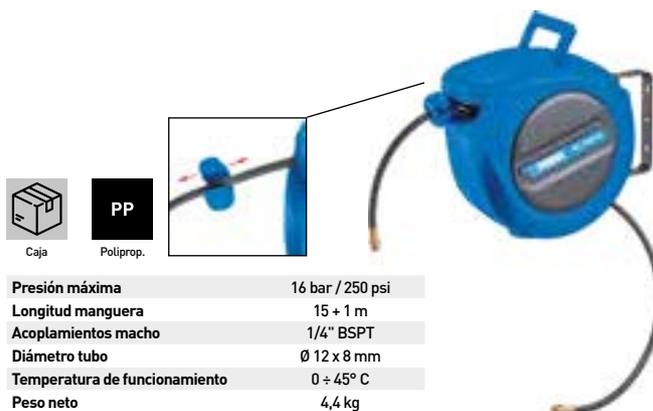


PP
Caja Poliprop.

Presión máxima	16 bar / 250 psi
Longitud manguera	15 + 1 m
Acoplamiento macho	1/4" BSPT
Diámetro tubo	Ø 12 x 8 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C
Peso neto	4,4 kg

A481/15H **PRO NEW** € 134,00

ENROLLADOR DE TUBO AURO RE-ENTRANTE

Fabricado en polipropileno, con tubo en poliuretano reforzado y carro para distribuir uniformemente el tubo, bola de parada ajustable sin herramientas y soporte de montaje giratorio 180°

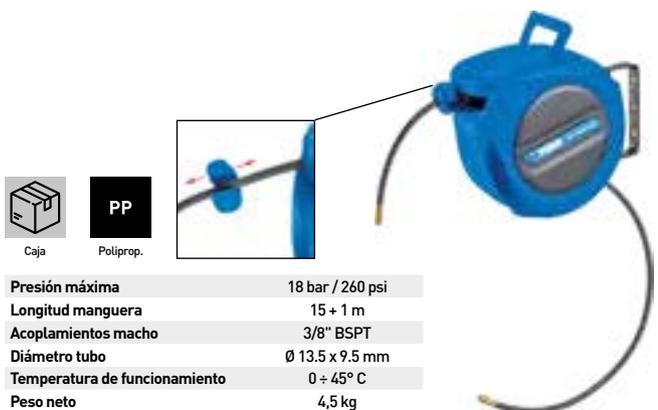


PP
Caja Poliprop.

Presión máxima	18 bar / 260 psi
Longitud manguera	15 + 1 m
Acoplamiento macho	3/8" BSPT
Diámetro tubo	Ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C
Peso neto	4,5 kg

A481/30H **PRO NEW** € 200,00

ENROLLADOR DE TUBO AURO RE-ENTRANTE

Fabricado en polipropileno, con tubo en poliuretano reforzado y carro para distribuir uniformemente el tubo, bola de parada ajustable sin herramientas, sistema de retracción baja velocidad y soporte de montaje giratorio 180°

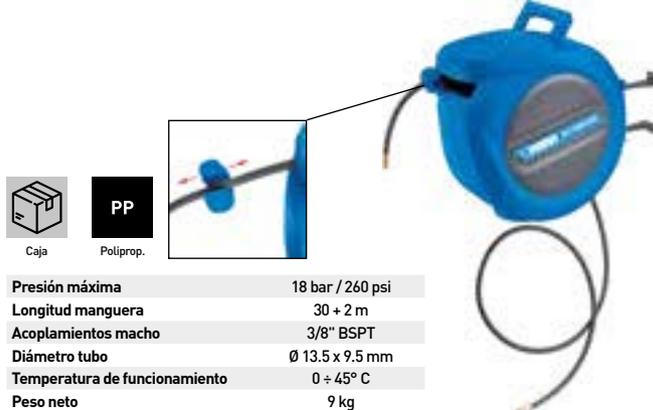

PP
Caja Poliprop.

Presión máxima	18 bar / 260 psi
Longitud manguera	30 + 2 m
Acoplamiento macho	3/8" BSPT
Diámetro tubo	Ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C
Peso neto	9 kg

0378/1510 **PRO** € 166,00

ENROLLADOR DE TUBO AUTO RE-ENTRANTE

Con tubo en poliuretano reforzado y carro para distribuir uniformemente el tubo



PP
Caja Poliprop.

Presión máxima	18 bar / 260 psi
Longitud manguera	15 + 1 m
Acoplamiento macho	3/8" BSPT
Diámetro tubo	Ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C
Peso neto	5 kg

0481/15 € 127,00

ENROLLADOR DE TUBO AUTO RE-ENTRANTE

Con tubo en poliuretano reforzado, grifo de hembra tipo alemán, bloqueo rápido hembra tipo alemán y carro para distribuir uniformemente el tubo



ABS
Caja

Presión máxima	16 bar / 250 psi
Longitud manguera	15 + 1 m
Acoplamiento macho	1/4" BSPT
Diámetro tubo	Ø 12 x 8 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C
Peso neto	4,5 kg

0240/15

€ 150,00

ENROLLADOR DE TUBO AUTO RE-ENTRANTE PARA AIRE

Con tubo en poliuretano reforzado



Caja


Presión máxima	16 bar / 250 psi
Longitud manguera	15 m + 1m
Acoplamiento macho	3/8" BSPT
Diámetro tubo	12 x 8 mm
Peso neto	5 kg



S075-


TUBO ESPIRAL EN POLIURETANO CON UNION GIRATORIA MACHO

Art.	€	Longitud	Diámetro	Rosca
S075/08X5	€ 12,90	7,5 m	Ø 8 x 5 mm	1/4"
S075/10X6.5	€ 18,10	7,5 m	Ø 10 x 6,5 mm	1/4"
S100/08X5	€ 15,60	10 m	Ø 8 x 5 mm	1/4"
S100/10X6.5	€ 23,00	10 m	Ø 10 x 6,5 mm	1/4"
S100/12X8	€ 25,40	10 m	Ø 12 x 8 mm	1/4"

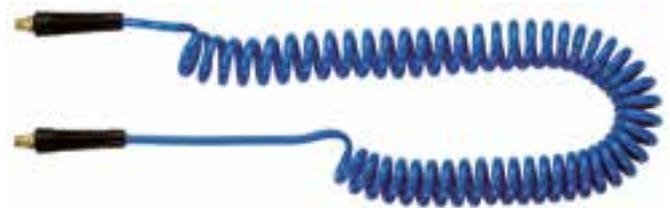



0793 € 20,20
PIROGRAFO COMPLETO CON 6 PUNTAS DE FORMAS DIFERENTES



Potencia 230 V 50 Hz 30 W

0031 € 32,90
ESTACION DE SOLDADURA A TEMPERATURA CONTROLADA
 Temperatura ajustable 150 °C -420°C, punta de hierro con agujero Ø 6 mm



Fusión del estaño común	215°
Temperatura de funcionamiento	215 ÷ 300°C
Temperatura máxima	450°C
Alimentación	230 V, 50 Hz, 37 W

0027/40W € 14,40
SOLDADOR ELECTRICO



Alimentación	230 V 50 Hz 40 W
Temperatura de funcionamiento	450°C ± 10%

0037 € 19,60
SET PARA SOLDADURA DE ESTANO



Potencia 230V 50Hz 30W

0033A PRO € 112,00
ESTACION DE SOLDADURA A TEMPERATURA CONTROLADA
 Temperatura ajustable 150 °C -420°C, punta de hierro con agujero Ø 6 mm



Fusión del estaño común	215°
Temperatura de funcionamiento	215 ÷ 300°C
Temperatura máxima	420°C
Alimentación estación	230 V 50 Hz
Alimentación soldador	24 V 48 W

0027/30W € 12,70
SOLDADOR ELECTRICO



Alimentación	230 V 50 Hz 30 W
Temperatura de funcionamiento	450°C ± 10%

0033A/TIP € 18,00
SET PUNTAS PARA SOLDADORES DE ESTANO



0027/40W/TIP € 18,00
SET PUNTAS PARA SOLDADORES DE ESTANO



0037/TIP € 16,00
PUNTAS DE REPUESTO PARA SOLDADORES DE ESTANO
 Set de puntas con agujero Ø 6mm.



0864 € 45,00

SOLDADOR A GAS

Soldador a gas aislado y protegido



Blister

Dimensiones 165 x 23 mm

0026 € 20,00

SOLDADOR ELECTRICO

Con punta de repuesto y estano



Blister

Potencia 230 V 50 Hz 100 W

0443 **PRO** € 56,30

SOLDADOR ELECTRICO MULTIFUNCION

Cuchillo caliente / soldador electrico / pirografo



Estuche de transporte

Alimentación 230V 50Hz 200W

Temperatura 70 °C ÷ 500 °C

0024 € 30,10

PISTOLA DECAPANTE



Caja

Temperatura 300 °C - 500 °C

Flujo de aire 280 l/min - 480 l/min

Potencia 230 V 50Hz 1,5 kW

0694 € 44,60

PISTOLA DECAPANTE EN KIT

A 2 temperaturas, con espátula, raspadores y difusores



10 Pcs



Estuche de transporte

Temperatura 300 °C - 600 °C

Flujo de aire 500 l/min - 650 l/min

Potencia 230 V 50 Hz 1 - 2 kW

0444 **PRO** € 84,00

SET PISTOLA DECAPANTE DIGITAL

Regulacion electronica de la temperatura, 2 velocidades, indicador de temperatura en pantalla lcd, indicado, despintar , doblar plasticos y otros materiales sensibles al calor



6 Pcs



Caja

ABS

Alimentación 230 V, 50 Hz, 2000 W

Temperatura I 70°C - II 70°C ÷ 600°C - III 70°C ÷ 600°C

Flujo de aire I 300L/min - II 300L/min - III 500L/min

0865 € 63,50

ENCENDEDOR ELÉCTRICO PARA BARBACOAS

Genera un calor de 600°C que permite encender el carbón entre 30 y 60 segundos. sin necesidad de productos químicos ó cerillas



Caja

Alimentación 230 V, 50 Hz, 2000 W

Temperatura 600° C

0441 € 69,90

CUCHILLO CALIENTE PARA CORTAR EL POLIESTIRENO

Para poliestireno, plástico, espuma, esponja, profundidad de corte ajustable, soporte de metal



Caja

Alimentación 230 V, 50 Hz, 220 W

Temperatura 120 - 220 - 330 - 400 - 450 °C

Capacidad de corte con regulación 20 ÷ 90 mm

Corte máximo 150 mm



0321

€ 47,60

CUCHILLO CALIENTE PARA CORTAR EL POLIESTIRENO

Para poliestireno, plástico, espuma, esponja, profundidad de corte ajustable, soporte de metal



Caja

Alimentación	230 V, 50 Hz, 130 W
Temperatura	Max 450 °C
Capacidad de corte con regulación	14 ÷ 97 mm
Corte máximo	120 mm

0706

PRO € 36,50

PISTOLA TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA

Estuche de transporte

Alimentación	230 V 40W 300 °C
Pegamento en barra	Ø 12 mm

0431

PRO € 18,00

PISTOLA TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA

Con avance automático y Led que señala si la pistola está conectada a la fuente de alimentación.



Blister

Alimentación	230 V, 35 W, 200 °C
Pegamento en barra	Ø 12 mm
Flujo de cola	16 ÷ 20 g/min

0333

PRO € 111,00

CUCHILLO CALIENTE PARA CORTAR EL POLIESTIRENO

Para poliestireno, plástico, espuma, esponja, profundidad de corte ajustable, soporte de metal



Estuche de transporte

Alimentación	230 V, 50 Hz, 150 W
Temperatura	Max 500 °C
Corte máximo	150 mm

0333/150

€ 18,00

HOJA DE REPUESTO

0034

€ 5,10

BARRAS TERMOFUSIBLES DE COLA PARA PISTOLA TERMOSELLADORA

10 Pcs



Blister

Dimensiones Ø 12 x 200 mm Tot. 200 gr



0071

€ 5,40

BARRAS TERMOFUSIBLES DE COLA PARA PISTOLA TERMOSELLADORA

10 Pcs



Blister

Dimensiones Ø 12 x 200 mm 200 gr mm



0156-

ACEITERA DE METAL



Art.	€	Capacidad
0156/200	€ 6,00	200 cc
0156/500	€ 7,50	500 cc

0164/250

€ 7,80

ACEITERA CON TUBO FLEXIBLE



Plastic

Capacidad	250 cc
-----------	--------

0171-

JARRA GRADUADA

Con punta flexible, tapa y tapón anti - goteo



Plastic

Art.	€	Capacidad
0171/2	€ 11,30	2 l
0171/3	€ 11,10	3 l
0171/5	€ 15,20	5 l

0172/150

€ 8,60

EMBUDO DE PLASTICO

Tubo flexible y tapa en los extremos anti - goteo.



Plastic

Diámetro	Ø150 mm
Altura	435 mm

0158/500

€ 9,10

ACEITERA CON TUBO FLEXIBLE



Plastic

Capacidad	500 cc
-----------	--------

0473-

BANDEJA CAMBIO DE ACEITE

De con pico y asas, fabricada en polietileno de alta densidad, resistente a los golpes



Art.	€	Capacidad	Dimensiones
0473/10	€ 19,60	10 l	Ø400 x 120h mm
0473/15	€ 21,40	15 l	Ø500 x 130h mm

0183/750

€ 3,60

LATA DE PLASTICO CON CANALON



Plastic made in Italy

Capacidad	750 cc
-----------	--------

**0677/500**

€ 18,00

ENGRASADOR MANUAL DE 500CC

Compuesto por tanque y pompa de metal, cabeza ajustable y tubo flexible de PVC de 300mm, para el uso de grasa suelta o cartuchos de grasa con Ø 53mm.



Caja

Capacidad	500 cc
Dimensiones de tubo flexible	Ø 8 x 300 mm
Presión de funcionamiento	6000-8000 psi

0677/1A

€ 280,00

ENGRASADOR NEUMÁTICO

Utilizar cartuchos Ø 55mm ó grasa a granel, con 2 cartuchos de grasa, tubo reforzado de 400mm. Y boquilla regulable de 4 garras.



Caja

Capacidad	800 cc
Dimensiones	Ø 60 x 500 mm
Presión de funcionamiento	4 - 6 bar

0677/CG

€ 10,60

CARTUCHO DE GRASA

Caja

Capacidad	650 cc
Dimensiones	Ø 55 mm

0677

€ 41,00

ENGRASADOR MANUAL

Compuesto por tanque y bomba de metal, cabeza ajustable y tubo flexible de PVC de 450mm, para el uso de cartuchos de grasa 55mm Ø o grasa suelta.



Caja

Capacidad	1000 cc
Dimensiones de tubo flexible	Ø 9 x 450 mm

0677/500CG**NEW** € 9,30**CARTUCHO DE GRASA**

Caja

Capacidad	500cc
Dimensiones	Ø 53mm

0677/SO

€ 28,60

JERINGA PARA ACEITE EN PLÁSTICA

Caja

Capacidad	500 g
Dimensiones	Ø 50 x 500 mm

Plastic

G030-
LÍQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTE EMULSIONABLE

De alta calidad, se debe mezclar con agua en estos porcentajes: rectificado: 2.5-3.5%, torneado y fresado: 3.00-4.00%, taladrado profundo: 4.00-7.00%, roscados y estampación ligera: 7-15%.



Art.	€	Cantidad
G030/01	€ 12,50	1 l
G030/05	€ 50,60	5 l
G030/25	€ 240,00	25 l


S401/00
€ 7,80
SPRAY MULTIFUNCIÓN

Es un producto apto para múltiples tareas: lubrica, protege y desbloquea. Es hidrófugo y anticorrosivo. Protege contra la oxidación las piezas que están sometidas a la acción erosiva del agua satisfaciendo así las exigencias de la industria náutica gracias a su elevado poder impermeable e hidrófugo. Es ideal para el mantenimiento de cualquier pieza mecánica.


Capacidad 400 ml

S401/01
€ 6,60
ZINC CLARO

Galvanizado en frío con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Forma una capa uniforme y resistente que puede ser pintada o dejada como protección final. Es ideal en los retoques, acabados y reparaciones de partes galvanizadas donde se requiere un acabado gris claro semi brillante.


Capacidad 400 ml

S401/02
€ 5,90
GRASA MULTIUSO

Producto compuesto de grasas jabonosas de calidad selecta, de múltiples aplicaciones en distintos sectores. Muy estable químicamente, repelente al agua y adhesiva. Protege contra el agua y resulta ser especialmente estable y resistente en ambientes salinos y polvorientos. Resiste las soluciones básicas y ácidas y los agentes atmosféricos. Ideal para lubricar cojinetes, articulaciones, pernos, guías y en general para su empleo en el sector automóvil y de la maquinaria agrícola e industrial.


Capacidad 400 ml

S401/03
€ 5,30
DESBLOCANTE Y SOLVENTE

Líquido sintético penetrante de alto poder disolvente para la eliminación inmediata de corrosión y óxido sobre tuercas, pernos, juntas, rosas, bisagras y cualquier otra pieza mecánica. Proporciona a la pieza una superficie protectora permanente, hidrófuga y resistente al agua.


Capacidad 400 ml

S401/04
€ 5,80
SILICONA LUBRIFICANTE

Aceite basado en silicona pura con propiedades antiadhesivas que, gracias a sus propiedades separadoras y lubricantes, puede ser empleado en gran variedad de materiales. Actúa como un excelente hidrófugo y evita la acumulación de las cargas electroestáticas. También es eficaz como recubrimiento y protección de piezas plásticas. Protege las juntas contra su resquebrajamiento, al mismo tiempo que incrementa sus cualidades selladoras y su duración.


Capacidad 400 ml


**S401/05**


€ 5,70

ANTIADHESIVO PARA SOLDADURA

Producto a base de polímeros de película sintética, que por sus específicas propiedades impide el recalentamiento del cordón de soldadura en cualquier soporte. Otra película impide la formación eventual de corrosiones por parte de agentes químicos. Es ideal para la soldadura autógena, eléctrica y a base de gas inerte. El producto no contiene silicona.



Capacidad 400 ml

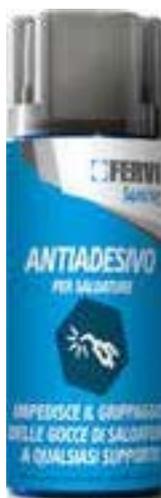**S401/06**

€ 9,50

INOX SPRAY

Es un revestimiento que contiene resinas alquídicas y de silicona que forman una capa protectora. Este revestimiento confiere a cualquier superficie metálica una buena resistencia mecánica y térmica. Protector de secado rápido.



Capacidad 400 ml

**S401/08**

€ 10,00

LUBRIFICANTE SECO

Es un lubricante antiadhesivo hidrorrepelente seco. No agarra el polvo y no mancha. Tras su aplicación forma sobre la parte tratada una película de PTFE seca, flexible, que se adhiere fuertemente al metal, a la madera, al plástico, etc.. Resiste a temperaturas entre -80°C y +260°C. Protege de la corrosión. Ideal para cadenas de transmisión, rodillos, cintas de arrastre, guías y utensilios altamente cargados, etc.



Capacidad 400 ml

**S401/09**

€ 7,20

GRASA DE COBRE

Producto compuesto de partículas ultra finas de cobre laminado que proporciona una especial inhibición a la corrosión. Posee una acción lubricante y protectora a elevadas temperaturas. La resistencia a las altísimas temperaturas (1000°C), la elevada adherencia y un poder anticorrosivo la hacen idónea para todos los casos donde el calor o el ambiente altamente corrosivo pueden provocar bloqueos irreversibles: pernos de colectores, culatas de motores, protección de contactos eléctricos, racores roscados, etc.



Capacidad 400 ml

**S401/10**

€ 6,70

ACEITE DE CORTE

Se trata de un nuevo producto estudiado para aplicaciones profesionales específicas, en el sector del corte de metales de elevada dureza. El aceite utilizado está compuesto por minerales parafínicos, enriquecidos con aditivos especiales EP anti adhesivos. Ideal para operaciones difíciles de roscado en acero particularmente duro y en aleaciones. Especial para el sector hidráulico.



Capacidad 400 ml

**S401/11**

€ 5,10

AIRE SPRAY

Elimina inmediatamente el polvo depositado en las superficies menos accesibles. Está indicado para la limpieza de lentes, objetivos, ordenadores, relojes y mecánica sensible a la suciedad.



Capacidad 400 ml



S401/12
€ 5,60
DESOXIDANTE PARA CONTACTOS

Producto específico para limpiar a fondo contactos eléctricos, electrónicos y electromagnéticos. Diluye instantáneamente la humedad y las sustancias presentes en superficies con grasa, aceite, residuos, cera y cola, dejando la parte tratada limpia y desengrasada. Si utilizado en superficies delicadas podría resultar agresivo.



Capacidad 400 ml


S401/13
€ 6,20
ACEITE DE VASELINA

Aceite de alto grado de pureza estudiado expresamente para las aplicaciones que necesita un mantenimiento periódico de limpieza y lubricación. Indicado para lubricar mecanismos delicados. Su fórmula especial garantiza una potente protección y duración.



Capacidad 400 ml


S401/07
€ 5,50
LIMPIADOR DE FRENOS, CARBURADORES Y CUERPOS DEL ACELERADOR

Limpiador especial de última generación particularmente eficaz para todas las piezas mecánicas que necesitan ser desengrasadas sin enjuague como frenos y embragues. Desarrollado para limpiar las válvulas de mariposa y colectores de admisión de material plástico. Disuelve y elimina rápidamente aceite, grasa y todo tipo de suciedad. Elimina los depósitos de carbono y grasas del cuerpo del acelerador y de todo el sistema de admisión. Reduce la emisión de gases de escape nocivos.



Capacidad 500 ml


S401/14
€ 6,50
ZINC PURO

Galvanizado en frío con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Forma una capa uniforme y resistente que puede ser pintada o dejada como protección final. Es ideal en los retoques y en acabados y reparaciones de partes galvanizadas.



Capacidad 400 ml


S401/15
€ 6,70
LUBRICANTE ADHESIVO DE ZINC PARA CADENAS

Lubricante de elevadas prestaciones para cadenas. Producto de elevada calidad, estudiado y testado por el sector de la competición de carreras de motocicletas ya sean de carretera o todoterreno. Garantiza la lubricación por periodos de utilización extremadamente largos e intensos. Protege del agua y del polvo. Reduce el desgaste de la cadena, de la corona, del piñón, y de todas las partes mecánicas en movimiento.



Capacidad 400 ml


S401/16
€ 6,60
GRASA DE LITIO

Contiene óxidos de litio y de titanio, que la vuelven adecuada y específica para su empleo en el sector náutico. El producto desarrolla durante largo tiempo una acción lubricante, incluso en ambientes salinos y agresivos. Resiste la oxidación. Resguarda las superficies contra los agentes corrosivos y es apto para actuar ya sea a temperaturas elevadas (220°C) como muy bajas (-40°C). Ideal para lubricar pernos, articulaciones, transmisiones, palancas, suspensiones, bisagras y órganos mecánicos expuestos.



Capacidad 400 ml



**0660-****BIDON DE PLASTICO**

Con tubo flexible apto para el transporte de líquidos inflamables, con homologación "un" de acuerdo con la directiva europea



Plastic

Art.	€	Capacidad litros	Dimensiones	Peso neto
0660/05	€ 11,30	5	260 x 120 x 250h mm	0,5 kg
0660/10	€ 16,30	10	330 x 160 x 300h mm	0,7 kg
0660/20	€ 21,40	20	400 x 200 x 360h mm	1 kg

0189-**BIDONES DE METAL**

Apto para el transporte de líquidos inflamables, con homologación "un" de acuerdo con la directiva europea



Art.	€	Capacidad litros	Peso neto
0189/05C	€ 42,30	5	1,5 kg
0189/10C	€ 42,90	10	2,5 kg
0189/20C	€ 48,90	20	3,7 kg

0189/G**€ 1,82****CAÑO DE METAL Y SELLOS**

Pack

10

0194**€ 13,50****CAÑO DE METAL**

Pack

5

0356**€ 63,30****VAPORIZADOR CON CARRITO Y LANZA DE LATON**

Juntas en FPM.



Caja

Capacidad 16 l

0303**€ 43,20****VAPORIZADOR CON CARRITO Y LANZA DE LATON**

Juntas en FPM.



Caja

Capacidad 8 l

0274 **PRO** € 8,40

VAPORIZADOR CON BOQUILLA DE LATON

Juntas de FPM.



Capacidad 2 l

0289 € 6,10

VAPORIZADOR CON BOQUILLA DE LATON

Juntas de goma



Capacidad 2 l

P024/06 € 52,70

BOMBA A LEVA MANUAL

Para trasvase de bidones de aceite lubricante, diésel, queroseno y anticongelante con tubo rígido de acero Ø 16 x 700mm con rosca M16 x 1 y tubo de impulsión de plástico.



Alu
Caja Aluminio

Capacidad 6 l/min
Caudal cada bombeado 0.1 l
Rosca bomba 2" / 1-1/2"

P024/15 € 62,50

BOMBA A LEVA MANUAL

Para trasvase de bidones de aceite lubricante, diésel, queroseno y anticongelante con tubo rígido de acero Ø 20 x 820mm con rosca gas 1/2" y tubo de impulsión de plástico.



Alu
Caja Aluminio

Caudal cada bombeado 0.350 l
Capacidad 15 l/min
Rosca bomba 2" / 1-1/2"

0385 € 54,60

BOMBA ROTATIVA MANUAL

Para trasvasar bidones de aceite lubricante, diesel, queroseno y anticongelante con tubo de succión telescópico



Alu
Caja Aluminio

Capacidad 20 l/min
Rosca bomba 2"

0386 € 39,00

BOMBA A LEVA MANUAL POR ACEITE

Para transferir bidones de aceite lubricante, diesel, queroseno y anticongelante con tubo de succión telescópico



Caja

Capacidad 18 l/min
Rosca bomba 2" / 1-1/2"

**0474/PP**

€ 15,70

PISTOLA PARA GASOLEO EN PVC

Caja

Capacidad	60÷80 l/min
Boquilla	Ø25 mm
Rosca de entrada	1" BSP

0474/PA

€ 74,90

PISTOLA PARA GASOLEO AUTOMÁTICA

Con conector giratorio.



Caja

Capacidad	90 l/min
Boquilla	Ø25 mm
Rosca de entrada	1" BSP

0272

€ 14,70

BOMBA PARA TALADRO

No apta para aceites, líquidos inflamables, explosivos y derivados del petróleo. uso adecuado para eje de rack



Blister

Piezometría	30 m
Caudal bomba	2.4 m ³ /h
Presión máxima	0.3 MPa
Velocidad máx. de uso	3400 rpm

0474/PE

€ 30,30

PISTOLA PARA GASOLEO

Con conector giratorio.



Caja

Alu

Aluminio

Capacidad	60÷120 l/min
Boquilla	Ø25 mm
Rosca de entrada	1" BSP

0755

€ 98,20

BOMBA DE 12V PARA DIESEL

A corriente continua, para el trasvase de gas-oil y otros aceites minerales.



Caja

Motor	DC 12 V, 175 W
Velocidad motor	4500 rpm
Caudal bomba	40 l/min
Piezometría	2 m
Aspiración	4 m
Rosca de entrada	25 mm
Dimensiones máximas	200 x 120 x 155 mm
Tiempo de uso	Max 30 min

R607 € 110,00

CALENTADOR ELECTRICO A INFRARROJOS DE 1800 W

De 2000w con montaje de montaje de pared, cuerpo metalico con protección de metal gris.



Alimentación 230 V, 2000 W

R608 € 247,00

CALENTADOR ELECTRICO A INFRARROJOS DE 2000W

De 2000w con montaje de montaje de pared, cuerpo metalico con protección de metal gris.



Alimentación 230 V, 2000 W

R609 € 117,00

CALENTADOR ELECTRICO A INFRARROJOS DE 1300W

1300w con soporte para montaje en pared, cuerpo metálico con rejilla de protección metálica, con lámpara infrarroja 1300w R7S, cable 0,3m 3x1,5mm2 H07RN-F.



Alimentación 230 V, 1300 W

R610 € 162,00

CALENTADOR ELECTRICO A INFRARROJOS DE 2000W

2000w con soporte para montaje en pared, cuerpo metálico con rejilla de protección metálica, con lámpara infrarroja 2000w R7S, 0,3m de cable 3X1,5mm2 H07RN-F



Alimentación 230 V, 2000 W

R60XA

CALENTADOR ELECTRICO Y RADIANTE A INFRARROJOS SOBRE PIE



Art.	€	Alimentación	Altura tripode sin calentador
R609A	€ 144,00	1 V 1,3 kW	600 ÷ 1500 mm
R610A	€ 207,00	0 V 2 kW	600 ÷ 1500 mm

R60XB

CALENTADOR ELECTRICO Y RADIANTE A INFRARROJOS CON SOPORTE



Art.	€	Alimentación
R609B	€ 148,00	230 V 1,3 kW
R610B	€ 194,00	230 V 2 kW

T609 € 47,80

TRIPODE REGULABLE EN ALTURA

Adecuado como soporte de estufas calentadores



Altura 600 ÷ 1500 mm
Fijación superior M 8

B609 € 30,90

BOMBILLA INFRARROJA

230V, 1300w



Longitud 250 mm

B610 € 40,80

BOMBILLA INFRARROJA

230V, 2000w.



Longitud 340 mm

**0218-****PROYECTORES LED**

Carcasa de aluminio fundido a presión super delgada, vidrio templado



Caja

Alu

Aluminio



IP65



Art.	€	Alimentación	Flujo luminoso	Temperatura de color	Número de led	Cable	Dimensiones
0218/10	€ 14,00	230 V, 50 Hz, 10 W	800 lm	4000 K	15 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3x1.0 mm ² mm	150 x 95 mm
0218/20	€ 20,50	230 V, 50 Hz, 20 W	1600 lm	4000 K	28 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3x1.0 mm ² mm	145 x 120 mm
0218/30	€ 33,40	230 V, 50 Hz, 30 W	2400 lm	4000 K	42 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3x1.0 mm ² mm	180 x 150 mm
0218/50	€ 47,40	230 V, 50 Hz, 50 W	4000 lm	4000 K	56 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3x1.0 mm ² mm	210 x 180 mm

0218-XB**PROYECOTR LED CON SOPORTE**

Aluminio super slim vivienda fundida, vidrio templado



Caja

Alu

Aluminio



IP65



Art.	€	Alimentación	Flujo luminoso	Temperatura de color	Cable
0218/10B	€ 31,40	230 V, 50 Hz, 10 W	800 lm	4000 K	2 m, 3x1 mm ² H05VV-F
0218/20B	€ 37,60	230 V, 50 Hz, 20 W	1600 lm	4000 K	2 m, 3x1 mm ² H05VV-F
0218/30B	€ 49,20	230 V, 50 Hz, 30 W	2400 lm	4000 K	2 m, 3x1 mm ² H05VV-F
0218/50B	€ 64,40	230 V, 50 Hz, 50 W	4000 lm	4000 K	2 m, 3x1 mm ² H05VV-F

0218-XS**PROYECOTR LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y BRILLO**

Aluminio super slim vivienda fundida, vidrio templado



Caja

Alu

Aluminio



Art.	€	Alimentación	Flujo luminoso	Temperatura de color	Cable
0218/10S	€ 27,20	230 V, 50 Hz, 10 W	800 lm	4000 K	30 cm, 3x1 mm ² H05VV-F
0218/20S	€ 32,40	230 V, 50 Hz, 20 W	1600 lm	4000 K	30 cm, 3x1 mm ² H05VV-F
0218/30S	€ 42,90	230 V, 50 Hz, 30 W	2400 lm	4000 K	30 cm, 3x1 mm ² H05VV-F
0218/50S	€ 58,10	230 V, 50 Hz, 50 W	4000 lm	4000 K	30 cm, 3x1 mm ² H05VV-F

0218/50T

€ 93,10

PROYECTOR LED 50W CON TRÍPODE

Aluminio super slim vivienda fundida, vidrio templado



Alimentación	220 - 240 V, 50 Hz, 50W
Flujo luminoso	4000 lm
Temperatura de color	4000 K
Cable	2 m, 3x1 mm ² H05VV-F

0713/15

€ 66,70

PROYECTOR DE LED CON BASE MAGNETICA

12 y 24 v 15 w



Alimentación	DC 9 ÷ 32 V (12 V, 24 V) 15 W
Número de led	5 x 3 W
Flujo luminoso	1050 lm
Temperatura de color	6000 K
Distancia de iluminación	5 m - 23 lux; 8,5 m - 10 lux m
Longitud cable	2 m
Dimensiones faro	108 x 108 mm
Dimensiones base	Ø 86,50 mm
Distancia entre ejes orificios traseros	87 x 28 mm M6 mm
Dimensiones máximas	108 x 86,50 x 160 mm

0713/18

€ 75,40

PROYECTOR DE LED CON BASE MAGNETICA

12V 24V 18w.



Alimentación	DC 9 ÷ 32 V (12 V, 24 V) 18 W
Número de led	6 x 3 W
Flujo luminoso	1260 lm
Temperatura de color	6000 K
Distancia de iluminación	5 m - 45 lux; 12 m - 10 lux m
Longitud cable	2 m
Dimensiones faro	Ø 116 mm
Dimensiones base	Ø 86,50 mm
Distancia entre ejes orificios traseros	87 x 28 mm M6 mm
Dimensiones máximas	116 x 86,50 x 165 mm

0713/27

€ 116,00

PROYECTOR DE LED 12V/27W CON BASE MAGNETICA

12V y 24V 27w.



Alimentación	DC 9 ÷ 32 V (12 V, 24 V) 27 W
Número de led	9 x 3 W
Flujo luminoso	1890 lm
Temperatura de color	6000 K
Distancia de iluminación	5 m - 85 lux; 15,5 m - 10 lux m
Longitud cable	2 m
Dimensiones faro	Ø 116 mm
Dimensiones base	Ø 86,50 mm
Distancia entre ejes orificios traseros	87 x 28 mm M6 mm
Dimensiones máximas	116 x 86,50 x 165 mm

0343

€ 26,20

LAMPARA FLEXIBLE



Alimentación	110 / 230 V 50 / 60 Hz
Bombilla	Max 40 W, E27 no incluido
Radio de acción	800 mm
Capacidad mordaza	35 mm

0366

€ 116,00

LAMPARA DE 56 LED

Con lente



Alimentación	230 V 50 Hz 8 W
Aumentos	2x
Flujo luminoso	600 lm
Temperatura de color	6500 K
Lente	Ø 120 mm
Radio de acción	810 mm
Capacidad mordaza	70 mm



0530

€ 119,00

LAMPARA DE BAJO CONSUMO TIPO FLEXO CON LENTE

Con lente



Caja

Alimentación	230 V 50 Hz 22 W
Aumentos	3x
Lente	Ø 120 mm
Radio de acción	810 mm
Capacidad mordaza	70 mm
Flujo luminoso	1000lm

0516

€ 164,00

LAMPARA DE BAJO CONSUMO TIPO FLEXO

Con lente



Caja

Alimentación	230V 50Hz 2 x 9W
Aumentos	2x
Lente	190 x 157 mm
Radio de acción	810 mm
Capacidad mordaza	70 mm
Flujo luminoso	1000 lm

0344

€ 33,80

LAMPARA TIPO FLEXO

Con lente. Bombilla no incluida



Caja

Alimentación	230 V 50/60 Hz
Bombilla	Max 60 W, E27 no incluido
Aumentos	2x
Lente	Ø 100 mm
Radio de acción	800 mm
Capacidad mordaza	35 mm

0661

€ 50,80

LAMPARA DE SOBRE MESA

Con lente



Caja

Alimentación	230 V 50 Hz 11 W
Aumentos	2x
Lente	Ø 89 mm



0625 € 33,10

SET DE LUPAS CON VISERA



Caja

Multiplicador	Distancia del blanco mm
1,2x	520 ÷ 620
1,8x	230 ÷ 320
2,5x	150 ÷ 250
3,5x	80 ÷ 120
Bombilla	2,2 V - 0,25 A
Batería	2 AAA

0659 € 38,60

EXPOSIDOR DE LUPAS DE CRISTAL



12 Pcs Expositor

Contenido	Ampliaciones
3 Pz Ø 50	3x - 10x mm
3 Pz Ø 60	3x - 8x mm
3 Pz Ø 75	3x - 8x mm
3 Pz Ø 90	3x - 8x mm

0659-

LUPA DE CRISTAL



Caja

Art.	€	Ø	Aumentos	Pack
0659/50	€ 4,19	50 mm	3x - 10x	10
0659/60	€ 5,50	60 mm	3x - 8x	10
0659/75	€ 6,90	75 mm	3x - 8x	10
0659/90	€ 11,50	90 mm	3x - 8x	10

L006 € 10,30

LUPA DE CRISTAL CON LUZ DE LED



Caja

Lente	50 x 50 mm
Aumentos	3x
LED	5 - 9000 mcd
LED	1
Batería	4 Ag10
Pack	10

0437 € 24,60

FOCO DE LED DE ALTA POTENCIA

La capacidad de la distancia de mas de 150m, larga vida.



Caja

Baterías no incluidas	4 C
Potencia LED	3 W
Autonomía	25 h / 100 %

0482/3 **PRO** € 56,50

LÁMPARA FRONTAL CON SENSOR

Enciende y apague la función pasando la mano por delante de la lámpara.



Caja

LED	3 W COB
Flujo luminoso	Max 300 lm
Temperatura de color	6500 K
Batería	3.7 V 1500 mAh Li-ion
Autonomía	4h
Tiempo de recarga	3h

0493/1 € 9,20

LUZ DE LED PARA CASCO

80lm, fabricada en ABS y revestimiento en goma, con cinta elastica, 2 funciones: luz constante y intermitente, para usar con 3 baterías de tipo AAA.



Caja

Baterías no incluidas	3 x AAA
Luminosidad	80 lm
Medidas	Ø 50 x 42 x 58 mm
Autonomía	10 h

0493/2 € 23,70

LUZ DE LED PARA CASCO

120lm, con cinta elastica, 2 funciones: luz constante y intermitente, para usar con 3 baterías de tipo AAA.



Caja

Baterías no incluidas	3 x AAA
Luminosidad	120 lm
Medidas	Ø 75 x 45 x 45 mm
Autonomía	5 h



0209 € 37,60

LINTERNA MAGNETICA DE 10 + 1 LED

Con cabeza giratoria, Led en la pared con 2 niveles de brillo y 1 Led en la cabeza.



Flujo luminoso	50 - 300 lm
Temperatura de color	6500 K
Baterías no incluidas	3 AAA
Cabezal inclinable	180°
Rotacion	180°
Dimensiones	35 x 330 mm

0128A **NEW** € 7,80

LINTERNA PORTATIL COB +1 LED

Con clip magnetico y giratorio



Medidas	174 x 43 x 22 mm
Flujo luminoso	140 lm
Baterías no incluidas	3 AAA

0671/1P € 7,00


LINTERNA PORTATIL CON LED DE ALTA LUMINOSIDAD



Baterías no incluidas	2 AAA
Número de led	1 - 9000 mcd
Medidas	Ø 12,5 x 141 mm

0492 € 11,80

LINTERNA DE LED CON IMÁN TELESCOPICO



Pila botón	4-LR44	Medidas	Ø 30 x 21 x 180 mm
Número de led	6	Longitud máxima	710 mm
Luminosidad	6 x 10 lm	Autonomía	3 h

0397 € 6,90

LINTERNA PORTATIL

De 7 led con clip magnetico e giratorio



Baterías no incluidas	3 AAA
Medidas	33 x 16 x 160 mm

0671/8 € 13,90

LINTERNA PORTATIL CON LED DE ALTA LUMINOSIDAD



Baterías no incluidas	2 AA
Número de led	8 - 9000 mcd
Medidas	Ø 25 x 20 x 140 mm

0787 € 21,10

LINTERNA PORTATIL DE ALUMINIO



Baterías no incluidas	2 C
Número de led	8 LED 11000 mcd
Medidas	Ø 48,5 x 31 x 215 mm

0107 € 7,90

LINTERNA MAGNETICA DE 30 + 7 LED

Con iman y gancho en la parte posterior



Vida útil para cada led	100000 horas
Luminosidad	50 lm
Baterías no incluidas	3 AA
Dimensiones	40 x 35 x 203 mm

0311 € 11,20

LINTERNA MAGNETICA DE 24 LED

Con iman y gancho en la parte posterior



ABS

Expositor

Vida útil para cada led	100000 horas
Baterías no incluidas	3 AA

0291 € 9,20

LINTERNA MAGNETICA DE 24 + 3 LED

Con iman y gancho en la parte posterior



ABS

Expositor

Vida útil para cada led	100000 horas
Baterías no incluidas	3 AAA

0338 € 41,90

LINTERNA DE ALUMINIO DE 1 LED Y ZOOM MANUAL

3 tipos de luz: fuerte, media y intermitente; adaptador con 3 pilas de tipo AAA con caja



Alu

Caja

Aluminio

Batería	1 lithium (recargable), 3 AAA
LED	Q3 3 W
Medidas	Ø 34,5 x 28 x 135 mm
Cargador de batería	110 / 230 V 50 / 60 Hz
Autonomía	4 h

0597 € 29,10

LAMPARA DE LED RECARGABLE

Con cargador de batería 12VDC y 230VAC, plegable, colgante y magnetico.



ABS



Caja

Batería	3.7 V 1800 mAh
LED	8 SMD + 5 LED
Tiempo de recarga	8 ÷ 10 h
Autonomía	7 ÷ 8 h

0889 € 60,10

LAMPARA DE LED RECARGABLE

Con cargador de batería 12VDC y 230VAC, plegable, colgante y magnetico.



ABS

Caja

Batería	3,7 V - 1100 mAh - Lithium
LED	21 + 5 - 9000 mcd
Tiempo de recarga	4 + 5 h
Autonomía	4 ÷ 6 h

0693A **PRO NEW** € 84,00

LAMPARA DE LED RECARGABLE

Con estación de batería, plegable, colgante y magnética



ABS

Caja

Batería	3,7V - 2600mAh - Li-ion
LED	6W COB LED - 1W SMD 6500K
Flujo luminoso	600 lm
Tiempo de recarga	4h
Autonomía	4.5h Eco mode
Temperatura de funcionamiento	-10°C ÷ 40°C



0401

PRO € 73,10

LAMPARA RECARGABLE

Baterías de litio de alta capacidad para una larga autonomía, parte posterior magnética para uso sin ayuda de manos, soporte flexible y magnético, potencia luminosa 180 lumen.



ABS

Caja

Alimentación	100 ÷ 240 V , 50 ÷ 60 Hz
Batería	3,7 V - 2600 mAh - Li-ion
Tiempo de recarga	6 h
Autonomía	3,5 h
Luminosidad	180 lm



0123

€ 61,60

FOCO MULTIFUNCION DE LED RECARGABLE CON USB

Foco de Led con distintos niveles de luminosidad, Led blanco y rojo a los lados con función de flash. Cable de recarga usb y transformador. Led de estado de carga y recarga. Posible de conectar directamente al ordenador.



ABS

Caja

Batería	3.7V - 1800 mAh - Li-ion
LED	24 Cree XPG R5
Luminosidad	30 - 300 lm
Dimensiones	191 x 99 x 148 mm
Cargador de batería	USB 110 - 230 V 50 - 60 Hz
Autonomía	2.5 h



L008

PRO € 127,00

LAMPARA DE LED RECARGABLE ULTRA FINA

Baterías de litio de alta capacidad para trabajos de larga duración, fuerte salida de luz 400 lumen, el diseño delgado y construcción robusta hacen indestructibles incluso si cae desde una altura de un metro o, en caso de olvido sobre un suelo plano, el coche se da la vuelta



ABS

Caja



Alimentación	100 ÷ 240 V , 50 ÷ 60 Hz
Batería	3,7 V 2400 mAh Lithium
Flujo luminoso	400 lm
Tiempo de recarga	3,5 h
Autonomía	3 - 10 h
Luminosidad	400 lm



G900

NEW € 14,60

LINTERNA DE CAMPING



ABS

Caja

Dimensiones	Ø 60 x 160 mm
Luminosidad	150 lm
Baterías no incluidas	3 x AAA



0445/20

€ 156,00

PROYECTOR RECARGABLE DE LED

Con interruptor, recarga mediante clavija toma coche y eléctrico de 230V, soporte orientable y robusto.



Alu

Caja

Aluminio



IP65

Alimentación	DC 12 - 24 V, 20 W; AC 230 V 20W
Flujo luminoso	600 - 1450 lm
Batería	7.4V 5400mAh Li-ion
Autonomía	1,5 h



0429 € 25,60

PORTA LAMPARA CON CABLE DE ALIMENTACION DE 5M

Para bombilla rosca E27, con cable de alimentación largo 5m, potencia max. 60 watt, posibilidad de trabajar de 12 a 230V. No se incluye bombilla.



Colgante

Longitud cable	5 m
Conexión de bombilla	E27
Voltaje	230 V

0342 € 16,70

LAMPARA NEON CON GANCHO DE SUSPENSION



Blister




Alimentación	230 V 50 Hz 8 W
Dimensiones	Ø 31 x 435 mm
Cable	5 m

0900 **PRO NEW** € 84,00

LÁMPARA LED DOBLE CON BASE MAGNÉTICA

Lámpara Led COB portátil hecha con ABS resistente a impactos. Se puede ajustar con 4 tipos de intensidad de luz, de 350 a 1400 Lumen. El potente imán en la base y el cuerpo giratoria hasta 180°, la hace perfecta para ser usada en cualquier circunstancia.

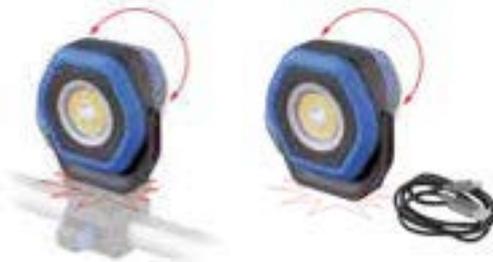

Caja

Alu

Aluminio

LED	COB
Alimentación	USB Tipo C 5 V 2 A
Batería	3.7 V 5200 mAh Li-ion
Flujo luminoso	350 ÷ 1400 lm
Tiempo de recarga	4 h
Autonomía	3 h ÷ 14 h
Dimensiones	116 x 101 x 41.5 mm



0840 € 119,00

LAMPARA MAGNETICA DE LED RECARGABLE CON GANCHOS EXTENSIBLES

Fabricada en ABS y policarbonato, 2 funciones: 18 Led smd - 36 Led smd, con batería de litio, enchufe para encendedor de cigarrillos y indicador de carga.



Caja

ABS



0900/BL **PRO NEW** € 235,00

LÁMPARA LED DOBLE PARA CAPÓ EXTENSIBLE Y MAGNÉTICA

Lámpara led para capó con dos COB Led y puntos magnéticos de luz giratoria hasta 360°, para un máximo de 2800 Lumen (1400lm + 1400lm). Esta barra es fácilmente extensible hasta 2100mm para ser enganchada en cualquier tipo de capó.



Caja

ABS

Alu

Aluminio

Nylon

LED	COB
Alimentación	USB Tipo C 5 V 2 A
Batería	3.7 5200 mAh Li-ion
Flujo luminoso	2 x 400-1400 lm
Tiempo de recarga	4 h
Autonomía	4 h
Regulación ganchos de resorte	850 ÷ 2100mm

Alimentación	DC 12 V 7,2 W; AC 230V
Dimensiones lámpara	Ø 38 x 1080 mm
Regulación ganchos de resorte	1210 ÷ 1950 mm
Batería	7.4 V, 1800 mAh Lithium
Luminosidad	900 lm, 36 SMD
Tiempo de recarga	4 - 5 h
Autonomía	3h



0621/A3

€ 107,00

ENROLLADOR DE CABLE RETRACTIL



Caja

Longitud cable	10 m
Tipo cable	3 x 1,50 mm ² H05VV-F
Alimentación	12 V ÷ 240 V
Máxima potencia que pueda conectarse al cable enrollado	1200 W
Máxima potencia que pueda conectarse al cable desenrollado	1800 W

A010-X

ENROLLADOR DE CABLE ELECTRICO

Cable de doble aislamiento H05VV-F, homologado, clavija moldeada de PVC y terminales protegidos de la temperatura, protector termico, extracción del cable manual, potencia máxima de alimentación con cable conmutado 1.2kw, máxima potencia con cable abierto 3,4kw.



Caja

Art.	€	Longitud cable	Sección	Tambor
A010/10	€ 39,40	10 m	3 x 1,5 mm ²	Ø 200 mm
A010/20	€ 64,00	20 m	3 x 1,5 mm ²	Ø 250 mm

A010/20G

€ 59,20

ENROLLADOR DE CABLE ELECTRICO PARA JARDÍN

Construido bajo norma EN 61242, cable de doble aislamiento H05VV-F, homologado, clavija schuko, protector termico, extracción del cable manual, potencia máxima de alimentación con cable conmutado 1.2kw, máxima potencia con cable abierto 3,4kw.



Caja

Longitud cable	20 m
Sección	3 x 1 mm ²
Tambor	Ø 250 mm

A010/30T

PRO € 371,00

ENROLLADOR DE CABLE ELECTRICO PARA INDUSTRIAS

Construido bajo norma EN 61242, cable de doble aislamiento H07RN-F, homologado de neopreno, clavija IP 44, protector termico, extracción del cable manual, potencia máxima de alimentación con cable conmutado 5.0kw, máxima potencia con cable abierto 11kw.



Caja

Alimentación	380 V
Longitud cable	30 m
Sección	4 x 2,5 mm ²
Tambor	Ø 340 mm

0428

€ 113,00

ENROLLADOR DE CABLE RETRACTIL

Con porta lamparas para bombilla, potencia max. 60W, protección de sobrecargas de tensión, Led indicador de conectado a la red eléctrica. No se incluye bombilla.



Caja



Dimensiones cable	13 + 1 m - H05RR-F - 2 x 1mm ²
Conexión de bombilla	E27
Voltaje	12 ÷ 230 V

A010-

ENROLLADOR DE CABLE ELECTRICO

Construido bajo norma EN 61242, cable de doble aislamiento H05VV-F, homologado, clavija moldeada de PVC y terminales protegidos de la temperatura, protector termico, extracción del cable manual, potencia máxima de alimentación con cable conmutado 1.2kw, máxima potencia con cable abierto 3,4kw.



Caja

Art.	€	Longitud cable	Sección	Tambor
A010/15	€ 57,30	15 m	3 x 1,5 mm ²	Ø 190 mm
A010/25	€ 82,90	25 m	3 x 1,5 mm ²	Ø 240 mm
A010/50	€ 148,00	50 m	3 x 1,5 mm ²	Ø 310 mm

A010/30

PRO € 270,00

ENROLLADOR DE CABLE ELECTRICO PARA INDUSTRIAS

Construido bajo norma EN 61242, cable de doble aislamiento H07RN-F, homologado de neopreno, clavija IP 44, protector termico, extracción del cable manual, potencia máxima de alimentación con cable conmutado 5.0kw, máxima potencia con cable abierto 11kw.



Caja

Alimentación	230 V
Longitud cable	30 m
Sección	3 x 2,5 mm ²
Tambor	Ø 340 mm

0651/6S

€ 12,30

BASE MULTIPLE DE ENCHUFES DE 6 TOMAS CON ENCHUFE MACHO ALEMAN

Con proteccion de sobretension



Sección cable	3 x 1 mm ²
Longitud cable	1,5 m

OX05C **PRO** € 63,80

SOLUCIÓN OXIDANTE CONCENTRADA CON SALES DE PLATA.

Solución oxidante concentrada a base de peróxido de hidrógeno estabilizada con sales de plata.

Agua de oxígeno, concentración 47.5 - 50%



Capacidad 5 kg

OX20C **PRO** € 202,00

SOLUCIÓN OXIDANTE CONCENTRADA CON SALES DE PLATA.

Solución oxidante concentrada a base de peróxido de hidrógeno estabilizada con sales de plata.

Agua de oxígeno, concentración 47.5 - 50%.



Capacidad 20 kg

OX090S **PRO** € 13,80

SOLUCIÓN OXIDANTE LISTA PARA USAR CON SALES DE PLATA

Producto oxidante a base de peróxido de hidrógeno estabilizado con sales de plata. La acción sinérgica de estos dos ingredientes activos permite un saneamiento profundo de las superficies a tratar: el peróxido de hidrógeno actúa liberando oxígeno activo en contacto con las superficies tratadas, cumpliendo el papel de detergente desinfectante, las sales de plata mejoran el efecto purificador.



Capacidad 900 ml
Pack 12

OX090 **PRO** € 10,90

SOLUCIÓN OXIDANTE LISTA PARA USAR CON SALES DE PLATA

Producto oxidante a base de peróxido de hidrógeno estabilizado con sales de plata. La acción sinérgica de estos dos ingredientes activos permite un saneamiento profundo de las superficies a tratar: el peróxido de hidrógeno actúa liberando oxígeno activo en contacto con las superficies tratadas, cumpliendo el papel de detergente desinfectante, las sales de plata mejoran el efecto purificador.



Capacidad 900 ml
Pack 12

CP05 **PRO** € 28,70

DETERGENTE Y HIGIENIZANTE PARA FILTROS Y ENVASES LAMELARES.

Producto líquido concentrado que contiene agentes humectantes y tensioactivos no iónicos. Se utiliza para eliminar fácilmente la suciedad y los residuos de grasa que se depositan en los paquetes lamelares. Baterías aleteadas de convectoros y filtros.



Capacidad 5 kg

CP090S **PRO** € 13,30

DETERGENTE Y HIGIENIZANTE PARA FILTROS Y ENVASES LAMELARES.

Producto líquido concentrado que contiene agentes humectantes y tensioactivos no iónicos. Se utiliza para eliminar fácilmente la suciedad y los residuos de grasa que se depositan en los paquetes lamelares. Baterías aleteadas de convectoros y filtros.



Capacidad 900 ml
Pack 12

HC001 **PRO** € 16,00

TOALLITAS DETERGENTES DESINFECTANTES

Toallitas húmedas ligeramente abrasivas con acción detergente, desinfectante y desengrasante, ideales para la limpieza de manos. Se usan sin agua y representan la solución óptima para todos aquellos que necesitan limpiarse y desinfectarse las manos en cualquier situación y lugar. Elimina los malos olores dejando tus manos delicadamente perfumadas. No es necesario enjuagar con agua.



Dimensiones 200 x 160 mm
Pack 6



GL642-

GUANTE DE FLOR VACUNA

Puño con dobladillo y elástico interno



Art.	€	Medida	Pack
GL642/07	€ 5,90	7	12
GL642/08	€ 5,90	8	12
GL642/09	€ 5,90	9	12
GL642/10	€ 5,90	10	12
GL642/11	€ 5,90	11	12

GL814-

GUANTE DE FLOR VACUNA/SERRAJE

Calidad extra, pulgar con la horma de ala, palma e índice de flor, dorso de serraje, puño con dobladillo y elástico interno



Art.	€	Medida	Pack
GL814/07	€ 4,77	7	12
GL814/08	€ 4,77	8	12
GL814/09	€ 4,77	9	12
GL814/10	€ 4,77	10	12
GL814/11	€ 4,77	11	12

GL349-

GUANTE DE TEJIDO JERSEY DE ALGODÓN IMPREGNADO DE NBR

Palma, dedos y nudillos recubiertos, liviano, buena resistencia a la abrasión, puño elástico y dorso parcialmente transpirable



Art.	€	Medida	Pack
GL349/07	€ 2,03	7	12
GL349/08	€ 2,03	8	12
GL349/09	€ 2,03	9	12
GL349/10	€ 2,03	10	12
GL349/11	€ 2,03	11	12

GL650-

GUANTE DE FLOR DE CORDERO/ALGODÓN

Palma de flor de cordero, dorso de malla de algodón elastizada, puño elástico regulable con velcro



Art.	€	Medida	Pack
GL650/08	€ 6,70	8 - Azul	12
GL650/09	€ 6,70	9 - Amarillo	12
GL650/10	€ 6,70	10 - Rojo	12
GL650/11	€ 6,70	11 - Negro	12

GL345-

GUANTE DE TEJIDO JERSEY DE ALGODÓN IMPREGNADO DE NBR

Palma, dedos y nudillos recubiertos, excelente resistencia a la abrasión, a los hidrocarburos y derivados, aceites y grasas, manguito de seguridad de tela de algodón



Art.	€	Medida	Pack
GL345/09	€ 3,13	9	12
GL345/10	€ 3,13	10	12

GL347-

NEW

GUANTE DE TEJIDO JERSEY DE ALGODÓN IMPREGNADO DE NBR

Completamente cubierto, excelente resistencia a la abrasión, a los hidrocarburos y derivados, aceites y grasas, manguito de seguridad de tela de algodón



Art.	€	Medida	Pack
GL347/10	€ 3,24	10	12
GL347/11	€ 3,24	11	12

GL373-

GUANTE DE HILO CONTINUO 100% POLIÉSTER/NITRILO

Palma recubierta de nitrilo para una válida protección en presencia de líquidos, aceites y/o grasas, excelente resistencia a la abrasión, horma ergonómica, sin costuras, mejor confort en el uso, puño elástico y dorso transpirable



Art.	€	Medida	Pack
GL373/07	€ 1,66	7	12
GL373/08	€ 1,66	8	12
GL373/09	€ 1,66	9	12
GL373/10	€ 1,66	10	12

GL365-

GUANTE DE HILO CONTINUO 100% POLIÉSTER/NITRILO

Palma recubierta de nitrilo para una válida protección en presencia de líquidos, aceites y/o grasas, excelente resistencia a la abrasión, horma ergonómica, sin costuras, mejor confort en el uso, puño elástico



Art.	€	Medida	Pack
GL365/08	€ 3,39	8	12
GL365/09	€ 3,39	9	12
GL365/10	€ 3,39	10	12

GL722-

GUANTE DE HILO CONTINUO 100% NYLON/POLIURETANO

Palma recubierta de una especial mezcla de poliuretano ultraligero, super liviano, super elástico, con una excelente sensibilidad táctil y destreza, excelente agarre ya sea sobre superficies secas como húmedas, tratamiento antibacteriano sanitized®, horma ergonómica, tejido sin costuras, mejor confort en el uso, puño elástico y dorso transpirable



Art.	€	Medida	Pack
GL722/07	€ 4,79	7	12
GL722/08	€ 4,79	8	12
GL722/09	€ 4,79	9	12
GL722/10	€ 4,79	10	12

GL764-

GUANTE DE HILO CONTINUO 100% POLIÉSTER/POLIURETANO

Palma recubierta de poliuretano, elevada destreza y sensibilidad táctil, liviano, flexible, confortable, buena resistencia a la abrasión y al uso continuo, horma ergonómica, tejido sin costuras, mejor confort en el uso, puño elástico y dorso transpirable



Art.	€	Medida	Pack
GL764/07	€ 1,66	7	12
GL764/08	€ 1,66	8	12
GL764/09	€ 1,66	9	12
GL764/10	€ 1,66	10	12

GL762-

GUANTE DE HILO CONTINUO 100% NYLON/POLIURETANO

Palma recubierta de poliuretano, liviano, elástico, con una excelente sensibilidad táctil, aconsejado para las operaciones delicadas y de precisión, excelente resistencia a la abrasión y duración, horma ergonómica, tejido sin costuras, mejor confort en el puño elástico y dorso transpirable



Art.	€	Medida	Pack
GL762/M	€ 3,13	M	12
GL762/L	€ 3,13	L	12
GL762/XL	€ 3,13	XL	12
GL762/XXL	€ 3,13	XXL	12

GL516-

GUANTE DE HILO CONTINUO 100% NYLON/LÁTEX

Palma recubierta de látex, terminación rugosa para un agarre perfecto ya sea sobre superficies secas como mojadas, horma ergonómica, sin costuras, mejor confort en el uso, puño elástico y dorso transpirable



Art.	€	Medida	Pack
GL516/08	€ 6,10	8	12
GL516/09	€ 6,10	9	12
GL516/10	€ 6,10	10	12



GL398-

GUANTE DE HILO CONTINUO NYLON-ELASTANO CALIBRE 15/ NITRILLO ESPUMADO

Revestimiento sobre la palma de nitrilo espumado, antipelusas, palma con puntos para un mejor agarre, excelente resistencia a la abrasión, y al mismo tiempo gran flexibilidad y tacto, horma ergonómica, sin costuras, mejor confort en el uso, puño elástico y dorso transpirable



Art.	€	Medida	Pack
GL398/07	€ 5,50	7	12
GL398/08	€ 5,50	8	12
GL398/09	€ 5,50	9	12
GL398/10	€ 5,50	10	12

GL396-

GUANTE DE HILO CONTINUO NYLON-ELASTANO CALIBRE 15/ NITRILLO ESPUMADO

Revestimiento sobre la palma de nitrilo espumado con tecnología nft™, para un agarre excepcional y efecto antideslizante también en presencia de líquidos y/o aceites, y para una mayor resistencia a la abrasión y al desgarrar, tratamiento antibacteriano sanitized®, elevada flexibilidad y destreza, horma ergonómica, sin costuras, mejor confort en el uso, puño elástico y dorso transpirable



Art.	€	Medida	Pack
GL396/07	€ 5,70	7	12
GL396/08	€ 5,70	8	12
GL396/09	€ 5,70	9	12
GL396/10	€ 5,70	10	12

GL503-

GUANTE DE HILO CONTINUO 100% NYLON/LÁTEX

Palma recubierta de una especial y suave espuma de látex, terminación rugosa para un agarre perfecto ya sea sobre superficies secas como mojadas, el soporte de color fluo ofrece al guante una mejor visibilidad en situaciones de penumbra o reducción de la visibilidad, extraordinaria flexibilidad, elevada resistencia al uso continuo y sensibilidad táctil, puño elástico y dorso transpirable



Art.	€	Medida	Pack
GL503/08	€ 4,94	8	12
GL503/09	€ 4,94	9	12
GL503/10	€ 4,94	10	12

GL711-

NEW

GUANTE DE HILO CONTINUO GALGA 15 EN HILO TÉCNICO DE ALTA TECNOLOGÍA + LYCRA® / POLIURETANO

El nuevo hilo anti-corte de alta tecnología no utiliza fibras de vidrio o acero para aumentar el rendimiento, evitando posibles alergias por contacto. Palma cubierta de poliuretano para un agarre seguro, flexible, ligero, fresco y transpirable para una comodidad al más alto nivel. Forma ergonómica, sin costuras, reduce la fatiga de la mano, muñeca elástica y espalda ventilada



Art.	€	Medida	Pack
GL711/08	€ 4,96	8	12
GL711/09	€ 4,96	9	12
GL711/10	€ 4,96	10	12

GL386-

GUANTE DE HILO CONTINUO EN POLIÉSTER CALIBRE 13/NITRILLO

Palma recubierta de nitrilo acabado acanalado basado en la estructura del tejido base, excelente agarre, elevada destreza y flexibilidad, excelente resistencia a la abrasión y al uso continuo, horma ergonómica, sin costuras, mejor confort en el uso, puño elástico y dorso transpirable



Art.	€	Medida	Pack
GL386/08	€ 2,32	8	12
GL386/09	€ 2,32	9	12
GL386/10	€ 2,32	10	12



EW210 € 4,43

GAFAS DE POLICARBONATO

EN 166 monocular y protecciones laterales. Puede ser usado sobre las gafas de vista.



Clase óptica	1
Pack	12

EW154 € 3,27

GAFAS INTEGRALES

EN 166 lente en plástico transparente, con válvulas de aireación, goma elástica.



Plastic

Clase óptica	1
Pack	20

EW213 € 7,50

GAFAS

EN 166 montura de policarbonato, oculares con revestimiento antirrayado y antiempañamiento, estructura panorámica envolvente, patillas regulables en longitud.



Clase óptica	1
Pack	12

EW249 **NEW** € 16,80

GAFAS

EN 166 montura de policarbonato, con protección interior suave. Oculares con revestimiento antirrayado y antiempañamiento, estructura panorámica envolvente, protecciones laterales. Patillas con inclinación ajustable



Clase óptica	1
--------------	---

EW152 € 3,13

GAFAS INTEGRALES

EN 166 lente en plástico transparente, agujeros de aireación lateral, goma elástica.



Plastic

Clase óptica	1
Pack	20

EW207 € 7,20

GAFAS

EN 166 montura de policarbonato, oculares con revestimiento antirrayado y antiempañamiento, estructura panorámica envolvente, protecciones laterales.



Clase óptica	1
Pack	12

EW205 **NEW** € 10,50

GAFAS

EN 166 montura de policarbonato, oculares con revestimiento antirrayado y antiempañamiento, estructura panorámica envolvente, protecciones laterales. Inserciones de caucho de sílicona.



Clase óptica	1
--------------	---

EW257 **NEW** € 13,50

GAFAS

EN 166 montura de policarbonato, oculares con revestimiento antirrayado y antiempañamiento, estructura panorámica envolvente, protecciones laterales. Varillas de inclinación ajustable con inserciones de color antideslizantes. Protector nasal y frontal de goma suave antideslizante.



Clase óptica	1
--------------	---



FP120

€ 8,70

CASCO DE POLIETILENO

EN 397 banda de sujeción de plástico regulable con 6 puntos, aislamiento eléctrico hasta 440V aprox., cinta anti sudoración modelo económico.



FP190

€ 45,30

CINTURÓN DE SUJECIÓN PARA EL TRABAJO

EN 358 2 anillas de enganche laterales hebilla de regulación espalda anatómica acolchada.



FP194

€ 30,40

AMARRE DE SEGURIDAD REGULABLE

EN 354 & EN 358 cuerda de seguridad "Kernmantel" de poliamida, con hebilla de regulación, mosquetón de acero cincado (Ø 18mm) con cierre de seguridad.



Diámetro cable	Ø 12 mm
Longitud	Max 2 m (incluidos los mosquetones)

FP166

€ 10,60

MOSQUETÓN CON CIERRE AUTOMÁTICO

EN 362 - Clase B



Apertura	18 mm
Resistencia estática del mosquetón	> 25 kN

FP144

€ 67,50

AMARRE ANTICAÍDA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA

EN 355 cuerda de seguridad "kernmantel", mosquetones no provistos.



Diámetro cable	Ø 10,5 mm
Longitud	Max 2 m (incluidos los mosquetones)

FP192

€ 38,70

ARNESES ANTICAÍDAS

EN 361 con punto de enganche dorsal y external, hebillas de regulación para perneras, cinta de conexión con apertura y regulable en el pecho.



0148/72
€ 31,80
PRODUCTOS DE PRIMERO AUXILIOS

Cumple con el anexo 2 para empresas hasta 2 personas, en maleta de polipropileno con tornillos de pared

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Contenido:
- 2 Guantes esteriles
- 125 ml povidona yodada (yodo al 10%)
- 250 ml suero fisiologico (cloruro de sodio al 0,9%)
- 3 compresas gasa estéril 10 x 20 cm
- 1 compresa gasa estéril 18 x 40 cm
- 1 paquete algodón hidrófilo
- 1 torniquete en latex
- 1 pinza esterile
- 1 caja de tiritas surtidas pz. 20
- 1 rollo de esparadrapo cm 2,5 x m 5
- 1 endas gasa cm 10
- 1 tijera
- 1 bolsa frio instantaneo
- 1 bolsa desechables para residuos sanitarios
- 1 manual multidioma de primeros auxilios



Dimensiones maletín 309 x 209 x 97 mm

0148/73
€ 118,00
PRODUCTOS DE PRIMERO AUXILIOS

Cumple con el anexo 1 para empresas con mas de 2 personas, en maleta de polipropileno con tornillos de pared

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Contenido:
- 5 Guantes esteriles
- 1 mascarilla con visera
- 1000 ml povidona yodada (yodo al 10%)
- 1500 ml suero fisiologico (cloruro de sodio al 0,9%)
- 10 compresas gasa estéril 20 x 20 cm
- 2 compresas gasa estéril 18 x 40 cm
- 2 compresa gasa estéril en TNT cm 40x60
- 1 rollo de venda elastica tubolar (talla mediana)
- 1 paquete algodón hidrófilo
- 3 torniquetes en latex
- 2 pinzas esteriles
- 2 cajas de tiritas surtidas pz. 20
- 2 rollos de esparadrapo cm. 2,5 x m 5
- 1 tijera
- 2 bolsas frio instantaneo
- 2 bolsas desechables para residuos sanitarios
- 1 termometro digital
- 1 esfigmomanometro con fonendoscopio
- 1 manual multidioma de primeros auxilios



Dimensiones maletín 405 x 300 x 114 mm

0148/64
€ 21,00
PRODUCTOS DE PRIMERO AUXILIOS

Bolsa de nylon para los vehiculos y las empresas con menos de 3 personas, con asa y bandolera, cierre con cremallera.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Contenido:
- 2 Guantes esteriles
- 125 ml povidona yodada (yodo al 10%)
- 250 ml suero fisiologico (cloruro de sodio al 0,9%)
- 3 compresas gasa estéril 10 x 20 cm
- 1 compresa gasa estéril 18 x 40 cm
- 1 paquete algodón hidrófilo
- 1 torniquete en latex
- 1 pinza esterile
- 1 caja de tiritas surtidas pz. 20
- 1 rollo de esparadrapo cm 2,5 x m 5
- 1 endas gasa cm 10
- 1 tijera
- 1 bolsa frio instantaneo
- 1 bolsa desechables para residuos sanitarios
- 1 manual multidioma de primeros auxilios



Dimensiones maletín 250 x 180 x 90 mm



HP207

€ 24,90

AURICULAR ATENUANTE DEL RUIDO

EN 352-1 arnés intercambiable, arco superior protegido con suave almohadilla para un mejor confort, regulación de altura, rápida y estable, copas en ABS plegables, protegido con una suave almohadilla, se puede combinar con casco, gafas, visera y mascarillas.



Caja

SNR

32

HP205

€ 12,40

AURICULAR ATENUANTE DEL RUIDO

EN 352-1 arco superior de ABS, regulable con 3 posiciones: en la cabeza, en la nuca, bajo la barbilla, almohadillas suave de goma + PVC, que son fáciles de limpiar, regulable en altura a resorte, puede ser combinada con cascos, viseras y faciales.



Colgante

ABS

SNR


27

HP603

€ 3,83

TAPONES AURICULARES CON ARCO

EN 352-2 arco de polietileno, tapones de espuma de poliuretano muy suave, se apoyan en la entrada del pabellón auditivo sin penetrar.

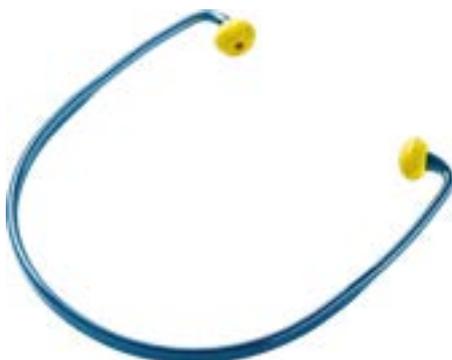

SNR

20

Pack

40

HP601

€ 53,30

TAPONES AURICULARES MONOUSO DE ESPUMA DE POLIURETANO

EN 352-2 de forma anatómica, superficie lisa que aumenta la higiene, excelente relación calidad precio.



200 Pcs

SNR

37



RP120 € 1,54

MASCARILLA AUTOFILTRANTE

EN 149: 2001 + A1: 2009 protección de los aerosoles sólidos o líquidos sin toxicidad específica en concentración hasta 4 veces el límite de exposición permitido, confortable almohadilla nasal interior, clip nasal adaptable.



Características	FFP1 NR D
Pack	20

RP123 € 1,49

MASCARILLA AUTOFILTRANTE

EN 149: 2001 + A1: 2009 protección de los aerosoles sólidos o líquidos sin toxicidad específica y a baja toxicidad en concentración hasta 12 veces el límite de exposición permitido.



Características	FFP2 NR D
Pack	20

RP124 € 2,58

MASCARILLA AUTOFILTRANTE

EN 149: 2001 + A1: 2009 con válvula de espiración, protección de los aerosoles sólidos o líquidos sin toxicidad específica y a baja toxicidad en concentración hasta 12 veces el límite de exposición permitido.



Características	FFP2 NR D
Pack	10

RP127 € 4,42

MASCARILLA CON CARBONES ACTIVOS

EN 149: 2001 + A1: 2009 protección de los aerosoles sólidos o líquidos sin toxicidad específica y a baja toxicidad en concentración hasta 12 veces el límite de exposición permitido, con válvula de espiración newtec®, con carbón activo, elimina los olores fuertes, evitando la inhalación, suave puente nasal.



Características	FFP2 NR D
Pack	10

RP133 € 3,57

MASCARILLA AUTOFILTRANTE PLEGABLE

EN 149: 2001 + A1: 2009 protección de los aerosoles sólidos o líquidos sin toxicidad específica y a baja toxicidad en concentración hasta 50 veces el límite de exposición permitido, con válvula de espiración, confortable almohadilla nasal interior, clip nasal adaptable, confeccionada individualmente en bolsas personalizadas.



Características	FFP3 NR D
Pack	20

RP126 € 6,30

MASCARILLA AUTOFILTRANTE

EN 149: 2001 + A1: 2009 protección de los aerosoles sólidos o líquidos sin toxicidad específica y a baja toxicidad en concentración hasta 50 veces el límite de exposición permitido, válvula de espiración, acabado suave para una mejor adaptación al contorno de la cara.



Características	FFP3 NR D
Pack	5



FW131-

NEW

ZAPATO BAJO

EN ISO 20345: 2011 Parte superior fabricada con un tejido técnico altamente transpirable con alta resistencia a la abrasión. Forro interior de malla de aire, transpirable, hidrofílico, antihumedad. Plantilla extraíble, transpirable, antiestática preformada con tratamiento antibacteriano, inserto amortiguador en el talón y soporte del arco. Suela en poliuretano monodensidad, antiestática y altamente antideslizante. Puntera de material compuesto. Lámina textil antiperforación.

Art.	€	Características	Medida
FW131/38	€ 103,00	S3 SRC	38
FW131/39	€ 103,00	S3 SRC	39
FW131/40	€ 103,00	S3 SRC	40
FW131/41	€ 103,00	S3 SRC	41
FW131/42	€ 103,00	S3 SRC	42
FW131/43	€ 103,00	S3 SRC	43
FW131/44	€ 103,00	S3 SRC	44
FW131/45	€ 103,00	S3 SRC	45
FW131/46	€ 103,00	S3 SRC	46
FW131/47	€ 103,00	S3 SRC	47



FW542-

NEW

ZAPATO ALTO

EN ISO 20345: 2011 Parte superior fabricada con un tejido técnico altamente transpirable con alta resistencia a la abrasión. Forro interior de malla de aire, transpirable, hidrofílico, antihumedad. Plantilla extraíble, transpirable, antiestática preformada con tratamiento antibacteriano, inserto amortiguador en el talón y soporte del arco. Suela en poliuretano monodensidad, antiestática y altamente antideslizante. Puntera de material compuesto. Lámina textil antiperforación.

Art.	€	Características	Medida
FW542/38	€ 113,00	S3 SRC	38
FW542/39	€ 113,00	S3 SRC	39
FW542/40	€ 113,00	S3 SRC	40
FW542/41	€ 113,00	S3 SRC	41
FW542/42	€ 113,00	S3 SRC	42
FW542/43	€ 113,00	S3 SRC	43
FW542/44	€ 113,00	S3 SRC	44
FW542/45	€ 113,00	S3 SRC	45
FW542/46	€ 113,00	S3 SRC	46
FW542/47	€ 113,00	S3 SRC	47



FW077-

NEW

CALZADO DEPORTIVO DE PROTECCIÓN TOTALMENTE ANTIESTÁTICO (PROTECCIÓN ESD).

EN ISO 20345: 2011 Parte superior de microfibras con malla KPU transpirable y resistente. Refuerzos TNT resistentes al desgaste. Forro de malla de aire, transpirable, hidrófilo, que absorbe la humedad. Plantilla removible preformada con memoria, en compuesto de goma EVA +, antifatiga, antibacteriana, transpirable, con soporte para el arco. Suela antideslizante, resistente a la abrasión y al aceite con absorción de energía en el talón. Punta de fibra de vidrio. Lámina textil antiperforación.

Art.	€	Características	Medida
FW077/38	€ 101,00	S1P SRC ESD	38
FW077/39	€ 101,00	S1P SRC ESD	39
FW077/40	€ 101,00	S1P SRC ESD	40
FW077/41	€ 101,00	S1P SRC ESD	41
FW077/42	€ 101,00	S1P SRC ESD	42
FW077/43	€ 101,00	S1P SRC ESD	43
FW077/44	€ 101,00	S1P SRC ESD	44
FW077/45	€ 101,00	S1P SRC ESD	45
FW077/46	€ 101,00	S1P SRC ESD	46
FW077/47	€ 101,00	S1P SRC ESD	47

